

## // 2S


## Tubi flessibili a doppia parete tipo "2S" per sistemi di scarico fumi combusti

**Impiego:** compensazione delle vibrazioni sull'asse motore/tubo di scarico.

**Caratteristiche:** sono costituiti da un soffiato ondulato in acciaio inox ad onde parallele a doppia parete a garanzia della tenuta alla perdita dei gas combusti; dalla treccia esterna che ne garantisce la protezione da urti meccanici e dagli eventuali stiramenti di trazione durante il funzionamento.

**Temperatura:** 400 - 600 °C

**Applicazioni:** In condizioni particolari di alta temperatura, movimenti di trazione e compressione, laterali e angolari.

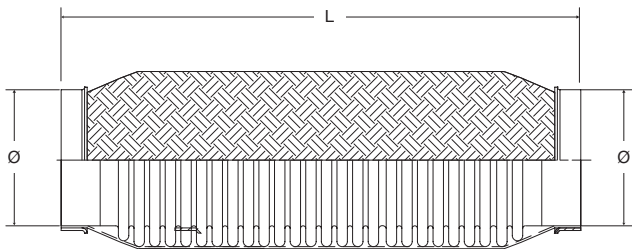

Altre dimensioni possono essere valutate e realizzate su richiesta del cliente.

Codice	Ø imbocchi	L (lunghezza)
	mm	mm
2S0455100	45,5	100
2S0455150	45,5	150
2S0455200	45,5	200
2S0455250	45,5	250
2S0505100	50,5	100
2S0505150	50,5	150
2S0505200	50,5	200
2S0505250	50,5	250
2S0555100	55,5	100
2S0555150	55,5	150
2S0555200	55,5	200
2S0555250	55,5	250
2S0605100	60,5	100
2S0605150	60,5	150
2S0605200	60,5	200
2S0605250	60,5	250