

## // 2T


## Tubi flessibili a doppia parete rinforzati tipo "2T" per sistemi di scarico fumi combusti

**Impiego:** compensazione delle vibrazioni sull'asse motore/tubo di scarico.

**Caratteristiche:** sono costituiti da un soffietto ondulato in acciaio inox ad onde parallele a doppia parete a garanzia della tenuta alla perdita dei gas combusti; la treccia in acciaio inox interna al soffietto per proteggere la parte ondulata dall'alta temperatura; dalla treccia esterna che ne garantisce la protezione da urti meccanici e dagli eventuali stiramenti di trazione durante il funzionamento.

**Temperatura:** 700 - 800 °C

**Applicazioni:** In condizioni di elevata temperatura, movimenti di trazione e compressione, laterali e angolari.

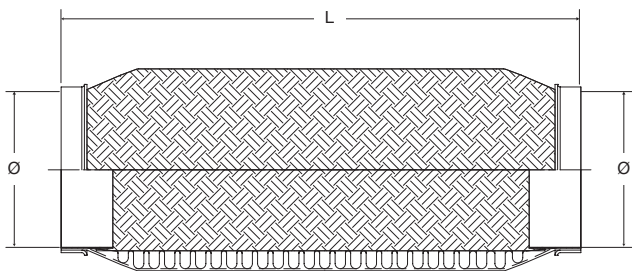

Altre dimensioni possono essere valutate e realizzate su richiesta del cliente.

Codice	Ø imbocchi	L (lunghezza)
	mm	mm
2T0455100	45,5	100
2T0455150	45,5	150
2T0455200	45,5	200
2T0455250	45,5	250
2T0505100	50,5	100
2T0505150	50,5	150
2T0505200	50,5	200
2T0505250	50,5	250
2T0555100	55,5	100
2T0555150	55,5	150
2T0555200	55,5	200
2T0555250	55,5	250
2T0605100	60,5	100
2T0605150	60,5	150
2T0605200	60,5	200
2T0605250	60,5	250